- Lector RFID o de Código de Barras
- Sensores de dirección
- LEDs señalizadores

Hoja de Producto

Características

Comunicación	Ethernet TCP/ IP
Lector	RFID - Código de Barras
Dirección	Unidireccional/ Bidireccional
Exterior	Acero Inoxidable 304
Indicadores	Indicador de dirección LED
Capacidad	50 personas/ min
Anchura de Paso	1000 mm
Temperatura	25ºC - 70ºC
Humedad	<95%
Alimentación	220V AC, 60Hz/ 50Hz

Dibujo Técnico

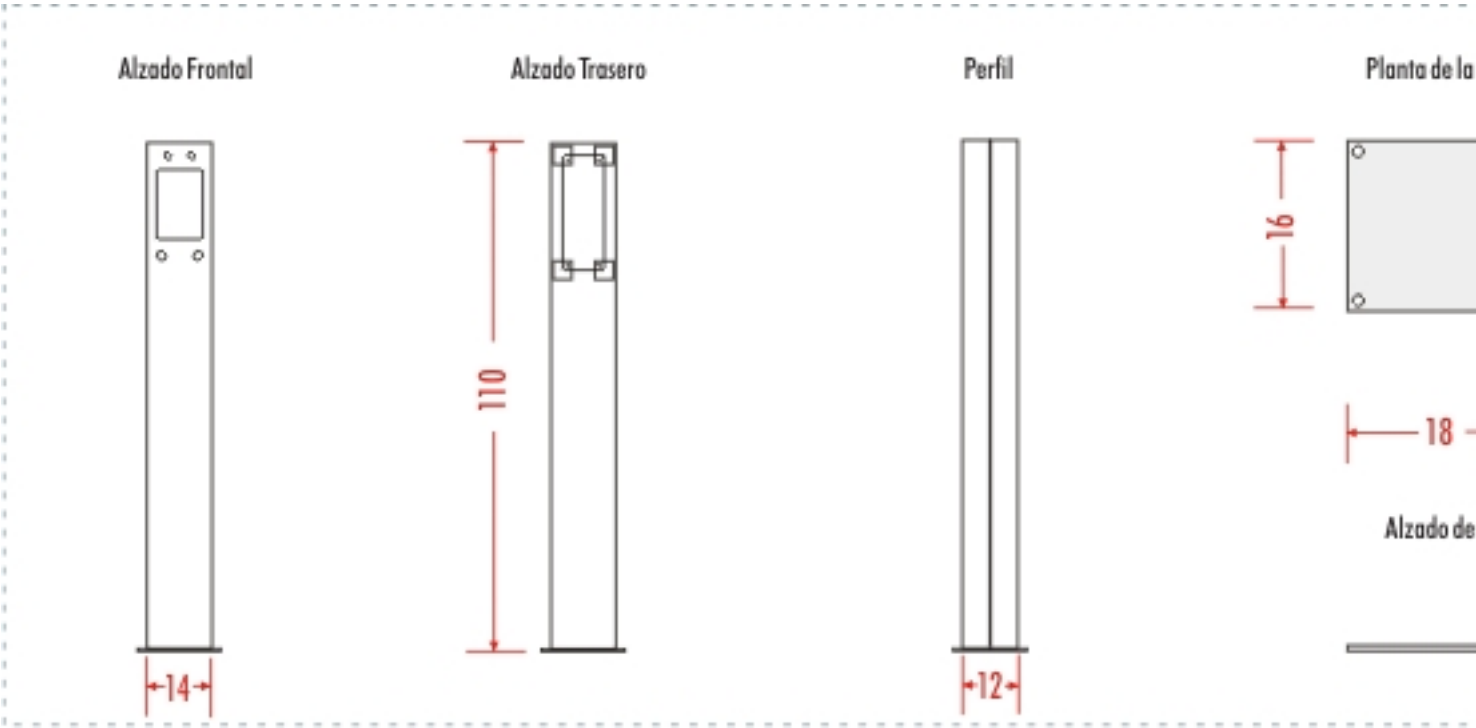
Alzado Frontal
Alzado Trasero
Perfil
Planta de la
110
16
18
Alzado de
14
12