- Modos siempre cerrado o siempre abierto.
- Alarma de paso no autorizado.
- Mejor señalización.

Hoja de Producto

Características

Dirección	Unidireccional o bidireccional
Exterior	Acero inoxidable 304 ó 316
Comunicación	TCP/IP ó RS485 o RS232
Indicadores	Indicadores de dirección LED
Brazos	Abatibles
Alimentación	220 VAC 50Hz/60Hz
Temperatura	25° - 70° C
Humedad	<95%

Dibujo Técnico

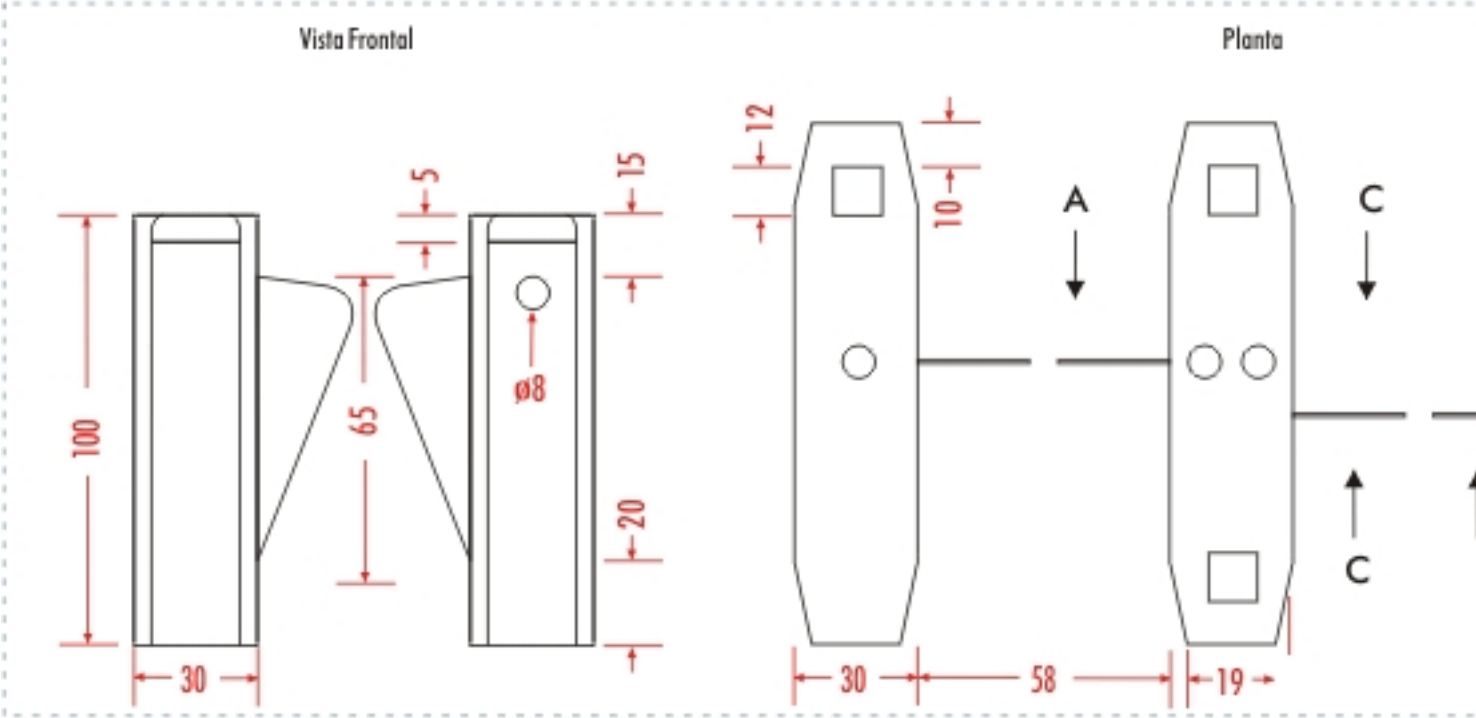
Vista Frontal
Planta
100
30
65
5
15
ø8
20
12
10
A
C
C
30
58
19