- Lector RFID de largo alcance
- Terminales con control remoto de fácil utilización
- Combina varios tipos de autenticación (PIN y tarjeta)
- Comunicación TCP/IP.
- Conexión a lector externo, sirena y cierre eléctrico

Hoja de Producto

Características

Certificación	Marcado CE
Lector Tarjeta	RFID de lectura a 14 ~ 20 cm
Pantalla	160x80 píxeles con retroiluminación
Teclado	16 teclas, retroiluminado
Comunicación	RS232, RS485, TCP/IP o GSM
Funcionamiento	Completamente autónomo o controlado por PC
Autenticación	Tarjeta, Tarjeta+PIN, PIN
Nº Usuarios	1000 usuarios
Capacidad	Almacena hasta 10000 eventos
Perfiles Acceso	8 con 3 horarios por perfil
Apertura Puerta	1 relé con tiempo de activación configurable
Alarma	1 relé, que se activa en caso de apertura forzada
Dimensiones	8.4(L) x 12.0(A) x 6.1(E) cm
Alimentación	DC 12V 1A
Temperatura	0º~50ºC
Humedad	20%~90%

Configuración Autónoma Configuración en Red

Sirena
Cierre Eléctrico
Sensor de Puerta Abierta
Alarma
Botón Apertura Puerta
Lector Externo

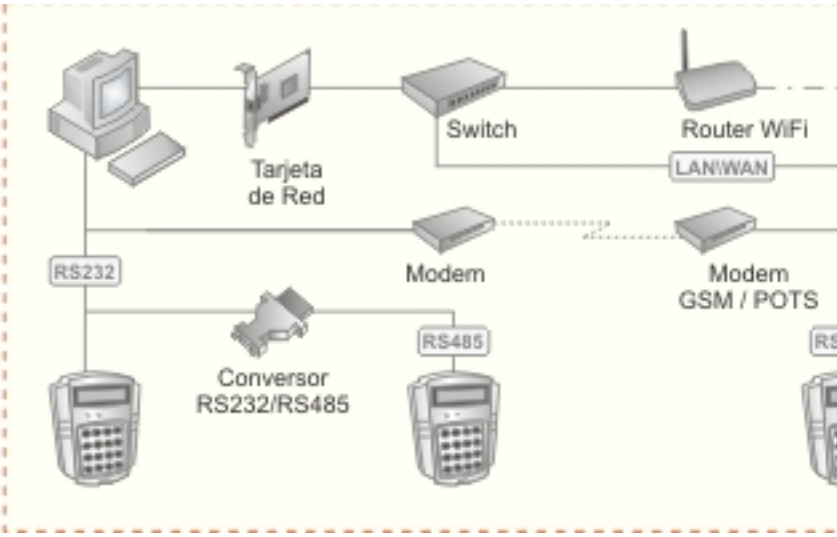
Tarjeta de Red
Switch
Router WiFi
LAN\WAN
RS232
Modem
Modem GSM / POTS
Conversor RS232/RS485
RS485